



PISO TÉCNICO


Es un revestimiento utilizado principalmente en entornos comerciales y de oficinas para facilitar la gestión de cables, sistemas de ventilación, fontanería y otros servicios. Consiste en un piso construido sobre un marco de soporte elevado del suelo original, creando un espacio hueco entre el piso elevado y el suelo subyacente.

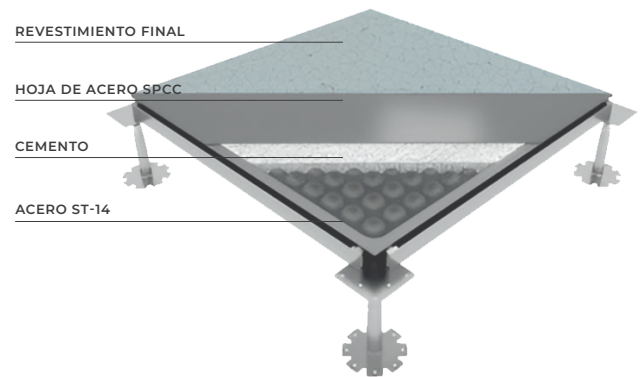


COMPONENTES

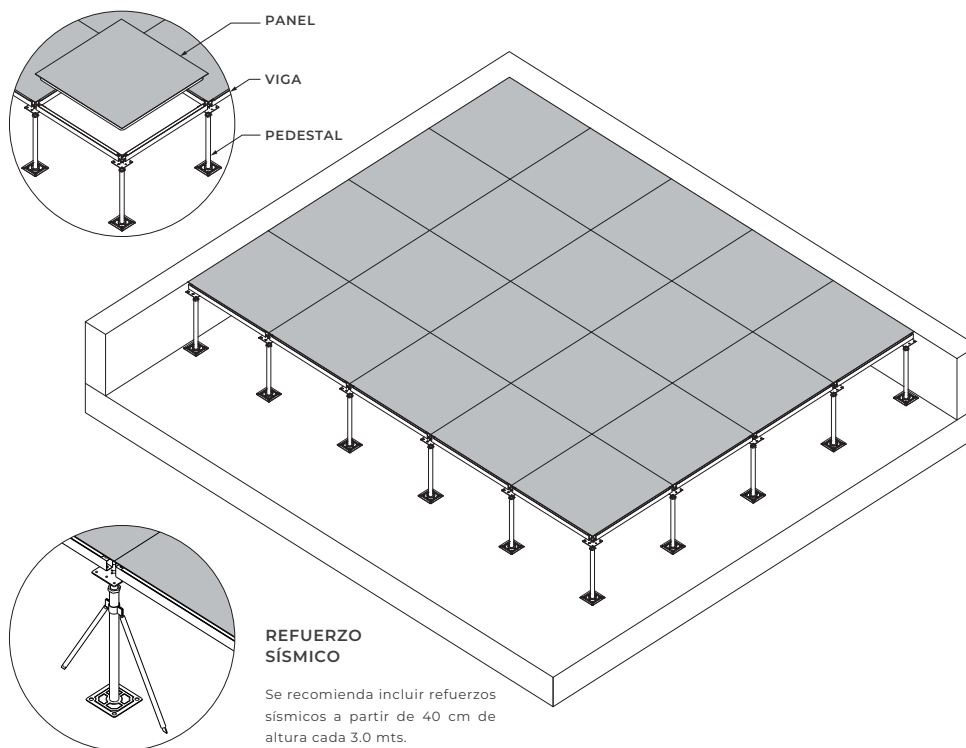


Panel
600x600 mm



Viga
20x30x575 mm
Espesor: 0.5 m



Pedestal
h mín: 330 mm aprox
h máx: 610 mm aprox



DATOS TÉCNICOS

Peso	12 - 22 Kg. aprox.
Resistencia al fuego	Test: ASTM E136 y BS476 No inflamable. Test: EN13501 Clase A1
Propiedades Físicas	Test: ASTM E283 - 04 25Pa ≤ 0.3 L/s x m2.
Propiedades Químicas	NIOSH9002 Libre de asbestos.

INSTALACIÓN

01. Armar estructura de pedestales con la ayuda de las vigas para distanciarlos correctamente.
Nota: Distancia entre viga aprox. 60 cm a eje.
02. Fijar los pedestales a la losa, para asegurar los demás elementos.
Nota: A partir de 40 cm de altura se considera la colocación de pedestales de refuerzo sísmico cada 3 metros en ambos sentidos.
03. Ubicar los paneles entre el entramado, calzando entre viguetas.