



CELOSÍA DE ALUMINIO

Elementos diseñados para proporcionar control solar y térmico, mejorar la ventilación natural y permitir configuraciones que se adapten a las necesidades estéticas y funcionales. Fabricados en aluminio reciclado, constituyen una solución sostenible y resistente a la corrosión, garantizando un buen desempeño en el tiempo.

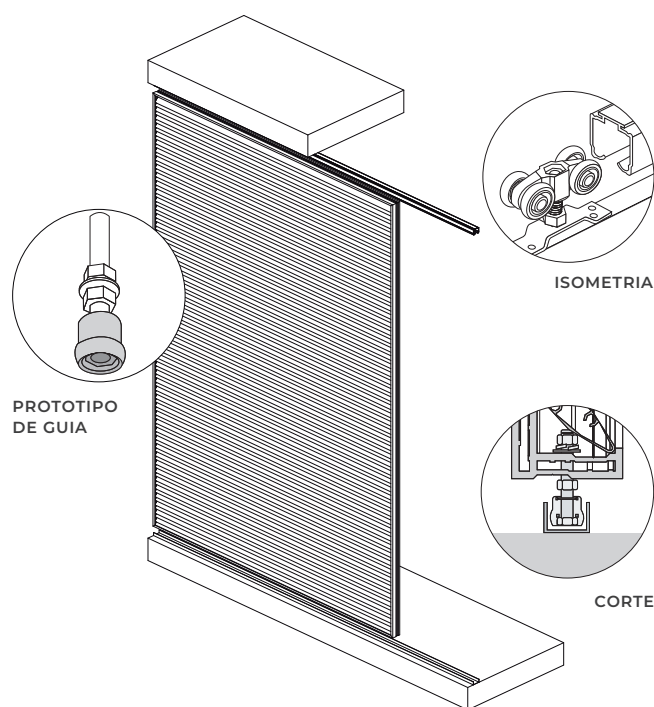

BENEFICIOS

- Alta resistencia a las cargas verticales y laterales, ideales para aplicaciones exteriores
- Ayudan a reducir la carga térmica al bloquear parcialmente la radiación solar.
- Requieren poco mantenimiento, los materiales utilizados son resistentes a la intemperie y fáciles de limpiar.

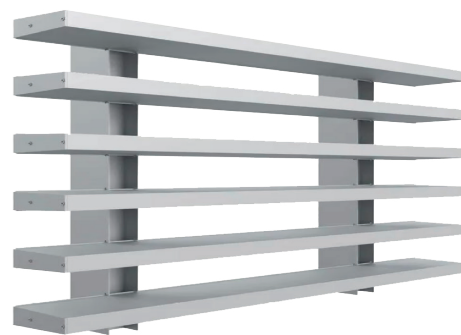

COLORES



Foliado




Gris Grafito



Código Ral

COMPONENTES


MODELOS DE PERFILES INTERNOS




Perfil Semi-Lenteja
Material: Aluminio




Perfil Cuadrado 30x30
Material: Aluminio




Marco
Espesor: 0.3 mm
Material: Aluminio



Riel
Espesor: 5.8 mm
Material: Aluminio




Sistema de escuadras
de estructuración



Perfil Guía Inferior
Largo máx. 5.8 m

CELOSÍA DE ALUMINIO

INSTALACIÓN

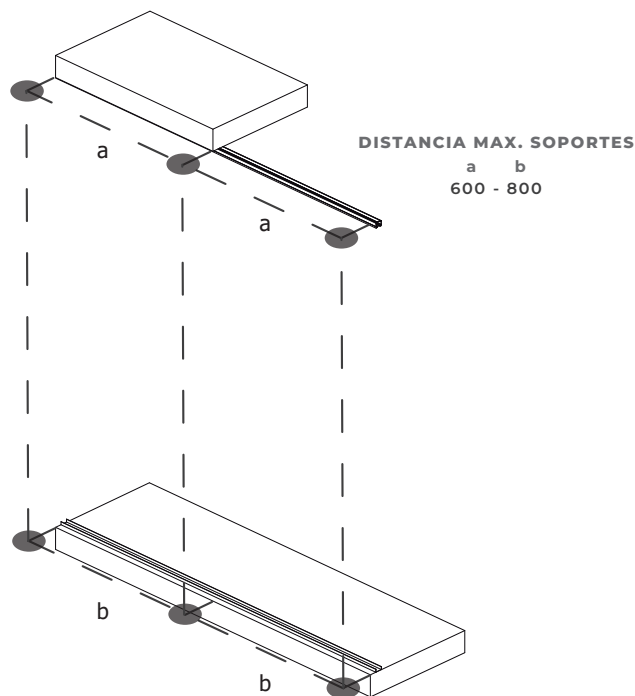

01. Presentar el riel y el perfil guía inferior, marcando la ubicación de los puntos de las fijación. Considerando una distancia máxima entre apoyos de 600 mm (riel superior) y 800 mm (perfil guía inferior).

02. Perforar la losa en los puntos respectivos.

03. Ubicar y después anclar los rieles tanto superiores como inferiores a la losa, con la ayuda de pernos AMO III.

04. Situar los carros de desplazamiento al interior del riel, verificando el correcto deslizamiento de los mismos.

05. Instalar el módulo de las celosías a cada uno de los carros; previamente con la guía inferior ya instalada. Calibrando las distancias entre los rieles para una correcta nivelación.

06. Instalar los topes laterales en los extremos de los rieles, para evitar el descarrilamiento de los módulos de celosías.

