


REVESTIMIENTO PINOTERMO ACANALADO

Fabricado con madera de pino termo tratada con un diseño acanalado a lo largo de su superficie. Al ser un producto termo modificado mejora la resistencia y estabilidad dimensional naturales de la madera, manteniendo la estética cálida.

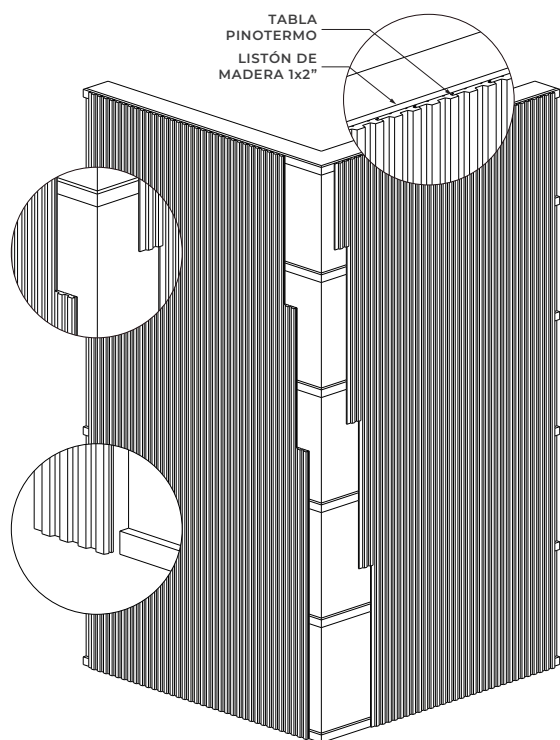

COMPONENTES





Tabla Pinotermo
Medidas: 90x19 mm
Largo máx. 2.4 m

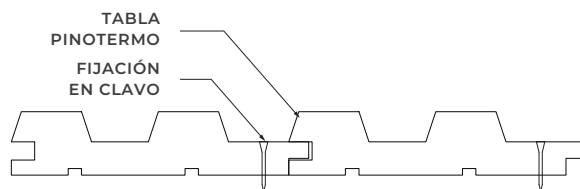

Sección transversal
Detalle unión entre tablas.

INSTALACIÓN

- 01.** Presentar y fijar los listones de madera de soporte sobre la estructura preexistente (muro o marco metálico), ubicarlas horizontal o verticalmente según la necesidad (contrarias a dirección de los paneles).

Nota: Distancia entre viga no debe ser mayor a 60 cm a eje.

- 02.** Incorporar cada una de las tablas con el sistema machihembrado, fijando las mismas tablas a la estructura con la ayuda de clavos.

BENEFICIOS

- La resistencia al ambiente es de 15-25 veces superior que las maderas no tratadas.
- Aumenta la estabilidad dimensional de un 40% al 50% y se reducen las tensiones internas.
- Aumento exponencial de la resistencia a hongos, insectos y humedad.