




PEDESTAL REGULABLE DECK DOBLE ENVIGADO


01. Armar esquema de ubicación de Plots, cada 70 - 80 cm a eje longitudinal y transversalmente.
02. Verificar nivel de piso terminado para ajustar la altura de los plots.
03. Instalar las vigas sobre los plots en los ejes longitudinales cada 70-80 cm y sobre estas a 35-40 cm transversal, colocando doble envigado en el encuentro entre dos tablas.
04. Instalar el deck en sentido contrario a la vigas, traslapando las tablas y apernando las fijaciones WPC y TC1 a la viga.

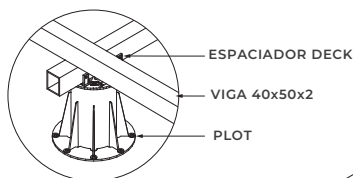

La TC1 se fija en el medio de cada tabla directo a la viga, manteniendo una misma dirección del dentado.




Las fijaciones WPC se colocan de forma oculta apoyadas sobre la viga y se atornillan a la misma.




Considerar de 5-8 mm de cantería entre tablas.

En cada encuentro de tablas considerar una superficie de apoyo mín. 80 mm.


Observación: el material puede ser propenso a estática.

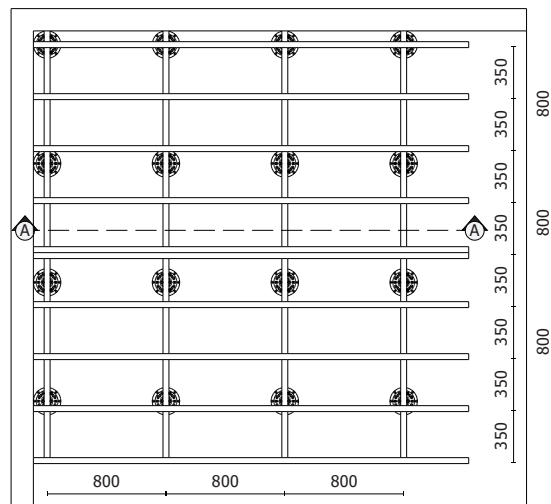

PLANTA N +0.00

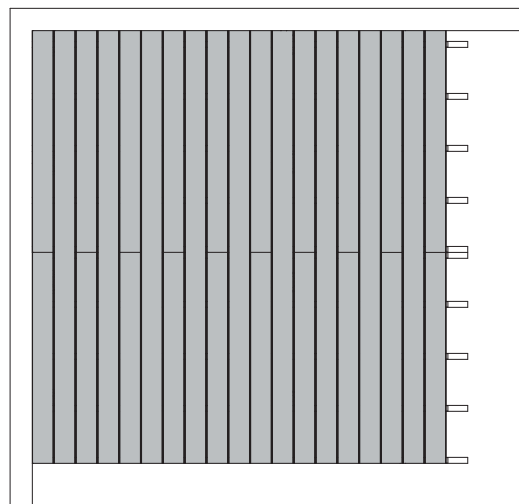

PLANTA NPT

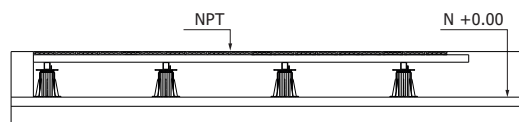

CORTE A