


PANEL ACÚSTICO PERFORADO

Revestimiento compuesto por paneles recubiertos en madera natural o melamina, con perforaciones que permiten absorber las resonancias acústicas. Ofrece una alta eficiencia en la absorción del sonido, especialmente en frecuencias medias y bajas.

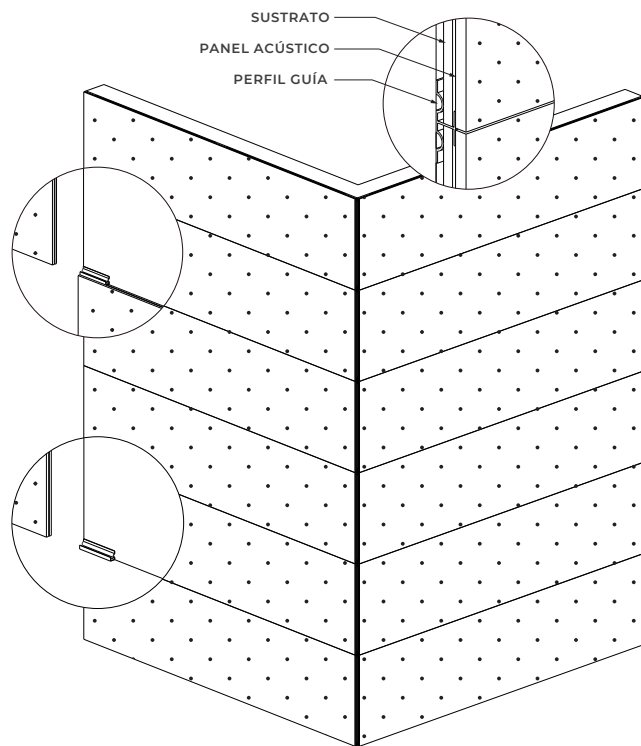


INSTALACIÓN

01. Presentar y fijar los perfiles guía sobre la estructura preexistente (muro o cielo), ubicarlas horizontal o verticalmente según la necesidad (en la dirección longitudinal de los paneles). Se distancian variando el largo del panel a usar.

Nota: Distancia variable dependiendo del ancho del panel a instalar.


02. Incorporar cada panel seguidamente, deslizando los mismos en los perfiles guía con la ayuda de tornillos o clavos como elementos de fijación.

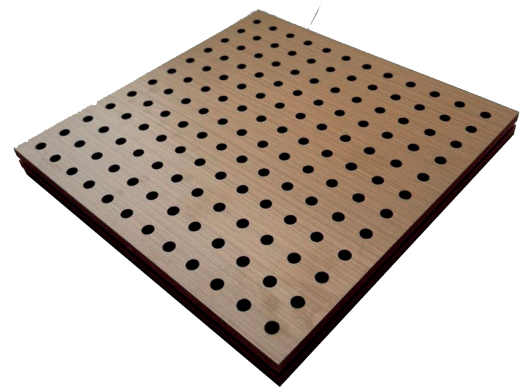

COLORES



COMPONENTES



La separación entre las perforaciones varían según el porcentaje de transparencia deseada*

PANEL ACÚSTICO

ANCHO	LARGO	ESPESOR
600 mm	600 mm	12 mm
1200 mm	1200 mm	15 mm
1200 mm	2400 mm	18 mm





SUPERFICIES



Melamina, chapado natural, pintura sobre tablero ignífugo, chapado metálico, superficie de cuero, otros acabados.

SUSTRATO

Base común: sin resistencia al fuego
Base B1: resistencia al fuego
Base B2: resistencia al fuego
Tablero MGO: A, resistencia al fuego



Perfil Guía Central
40x13 mm



Perfil Guía Lateral
21x13 mm