

PANEL ACÚSTICO ACANALADO


Fabricado con madera de pino ecológica de alta densidad, resistente al moho y al fuego. Tiene un acabado en melamina o chapa, está diseñado con estructuras de múltiples perforaciones, lo que permite una mejor absorción del sonido.



COLORES



COMPONENTES

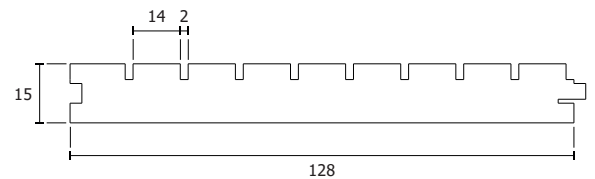

Panel Acústico Acanalado
Largo máx. 2440 mm.

INSTALACIÓN

01. Colocar los perfiles de soporte sobre la estructura preexistente (muro, cielo o marco metálico), imitando la dirección en la que se desea los paneles de madera.

Nota: Distancia entre perfiles no debe ser mayor a 80 cm a eje.

02. Presentar y fijar las vigas de madera en sentido opuesto al de los perfiles de soporte.

Nota: Distancia entre vigas no debe ser mayor a 60 cm a eje.

03. Seguidamente ensamblar los paneles uno a uno encajándolos entre si.

Nota: En caso de instalar los paneles verticalmente, NO soltarlos ya que estos se pueden deslizar y caer.

04. Por último dependiendo del proyecto considerar instalar un perfil ángulo en la parte inferior para evitar el deslizamiento de los paneles o asegurar cada panel al último clip con un tornillo.