


REVESTIMIENTO ALULINE

Paneles compuestos de aluminio extruido, con una terminación lisa o perforada y un sistema de anclaje de machihembrado que asegura la continuidad visual. Han sido diseñados para ser utilizados tanto en interior, como en exterior, siendo ideal para fachadas y persianas.

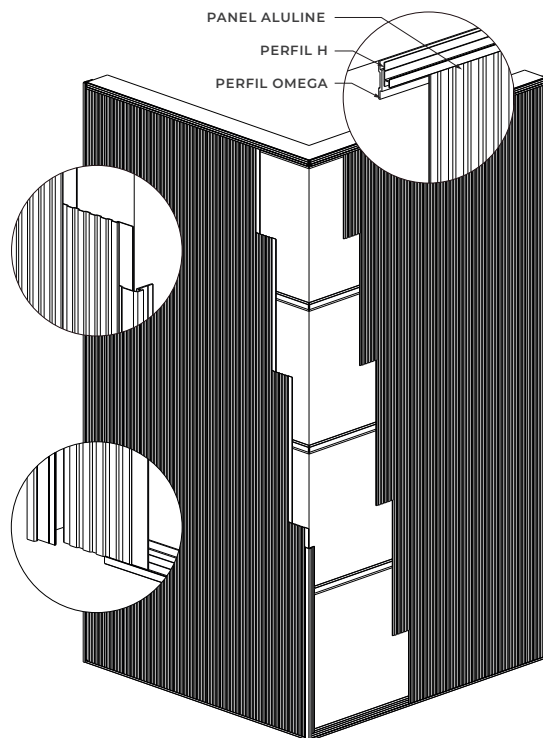

INSTALACIÓN

01. Presentar y fijar las vigas de soporte sobre la estructura preexistente (muro o marco metálico), ubicarlas horizontal o verticalmente según la necesidad (contrarias a dirección de paneles).

Nota: Distancia entre viga no debe ser mayor a 60 cm a eje.

02. Fijar perfil H en las vigas de soporte como pieza de apoyo para nivelación, terminación y también como cortagotera.

Nota: También se implementa en la continuación de paneles.

MODELO OMEGA



COLORES




Gris Grafito




Código Ral


COMPONENTES




Panel Omega
Largo máx. 3.00 m
Longitud útil 120 mm



Perfil H Omega
Largo máx. 3.00 m



Perfil Esquinero Omega
Largo máx. 3.00 m




Sección transversal
Detalle unión entre paneles.

03. Instalar el esquinero para darle una continuidad completa en su transición de 90°, conectando dos caras.
04. Fijar perfil H en las vigas de soporte como pieza de apoyo para nivelación, terminación y también como cortagotera.

REVESTIMIENTO ALULINE

Paneles compuestos de aluminio extruido, con una terminación lisa o perforada y un sistema de anclaje de machihembrado que asegura la continuidad visual. Han sido diseñados para ser utilizados tanto en interior, como en exterior, siendo ideal para fachadas y persianas.

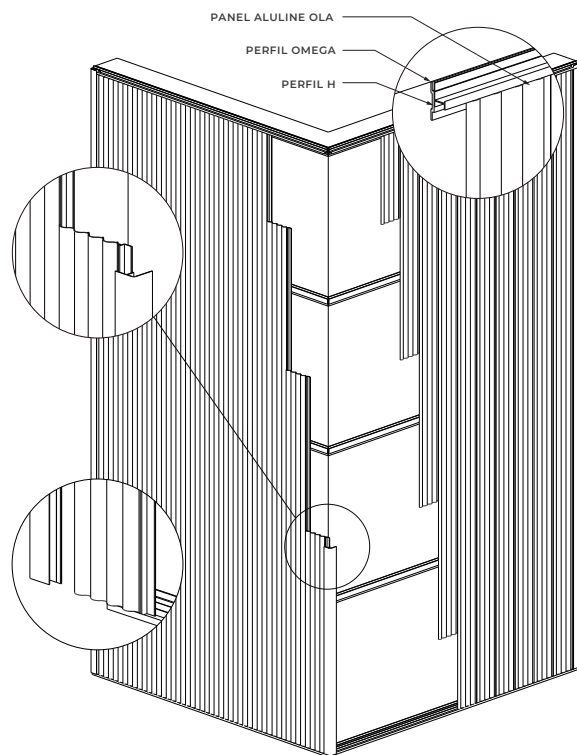

INSTALACIÓN


01. Presentar y fijar las vigas de soporte sobre la estructura preexistente (muro o marco metálico), ubicarlas horizontal o verticalmente según la necesidad (contrarias a dirección de paneles).

Nota: Distancia entre viga no debe ser mayor a 60 cm a eje.

02. Fijar perfil H en las vigas de soporte como pieza de apoyo para nivelación, terminación y también como cortagotera.

Nota: También se implementa en la continuación de paneles.

MODELO OLA

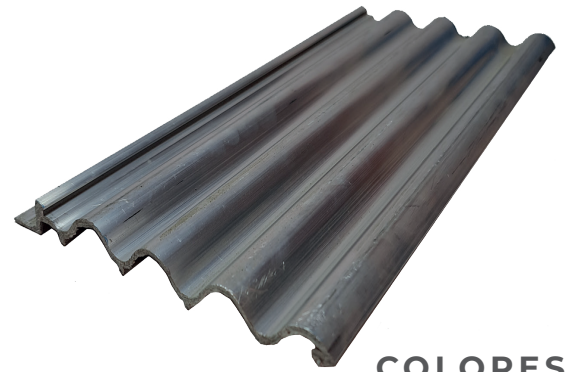

COLORES




Gris Grafito




Código Ral


COMPONENTES



Panel Ola
Largo máx. 3.00 m
Longitud útil 132 mm




Perfil H Ola
Largo máx. 3.00 m



Perfil Esquinero Ola
Largo máx. 3.00 m



Sección transversal
Detalle unión entre paneles.



PANEL ALULINE

FIJACIÓN OCULTA

03. Instalar el esquinero para darle una continuidad completa en su transición de 90°, conectando dos caras.
04. Fijar perfil H en las vigas de soporte como pieza de apoyo para nivelación, terminación y también como cortagotera.