


GRES PORCELÁNICO


Es un material cerámico altamente durable y resistente, compuesto por una mezcla de arcillas, feldespatos y sílice prensados y sometidos a altas temperaturas. Con una amplia variedad de acabados que imitan materiales naturales, es ideal para áreas de alto tráfico debido a su resistencia al desgaste, las manchas y humedad.



COLORES

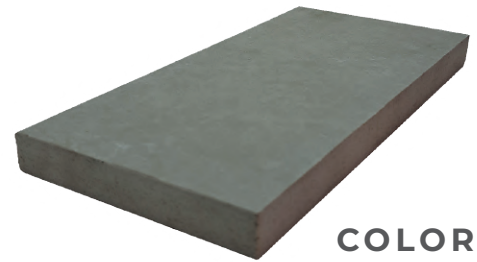


ACCESORIOS



Goma Espaciadora 2mm/3 mm
Se considera 1 o más x plot




Espaciador E3/E4
Se considera 4 uni x plot

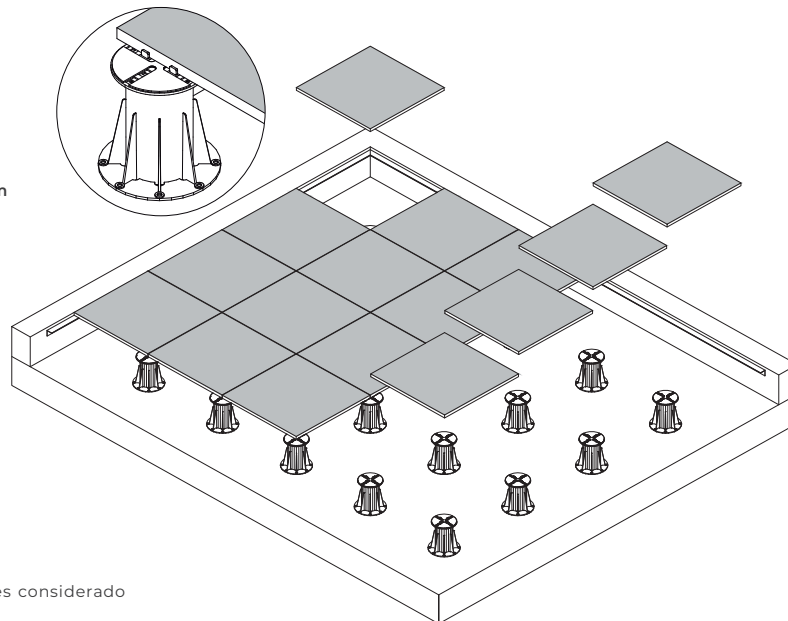

Nota: Cualquier otro formato es considerado como pedido especial.

DIMENSIONES



MEDIDAS	ESPESOR
600x600 mm	10 - 20 mm
600x1200 mm	10 - 20 mm

DATOS TÉCNICOS

Absorción de Agua	Test: ISO 10545-3 0.03%
Resistencia a la Roruta	Test: ISO 10545-2 10850 N
Resistencia a la Flexión	Test: ISO 10545-2 45 MPA
Resistencia a la abrasión	Test: ISO 10545-6 Class 4
Resistencia a la helada	Test: ISO 10545-12 Resistente
Expansión de la humedad	Test: ISO 10545-10 <0.06 mm/m.

Resistencia ataques químicos	Test: ISO 10545-13 Aprobado.
Resistencia al impacto	Test: ISO 10545-5 ≥0.83
Escala de dureza MOHS	Test: EN 101 7
Resistencia a las manchas	Test: ISO 10545-14 Class 5
Reacción al fuego	A1
Coefficiente de fricción	Test: B.C.R.A.Rep.CEC/81 1.21 Mojado 1.19 Seco R11