



REVESTIMIENTO PINOTERMO ALISTONADO

Es un sistema integral para fachadas y cielos, con madera de pino termo tratada, resistente a hongos y libre de resina, lo que mejora su estabilidad dimensional, permitiendo su uso en interiores y exteriores, logrando un mejor aguante a los cambios de temperatura.

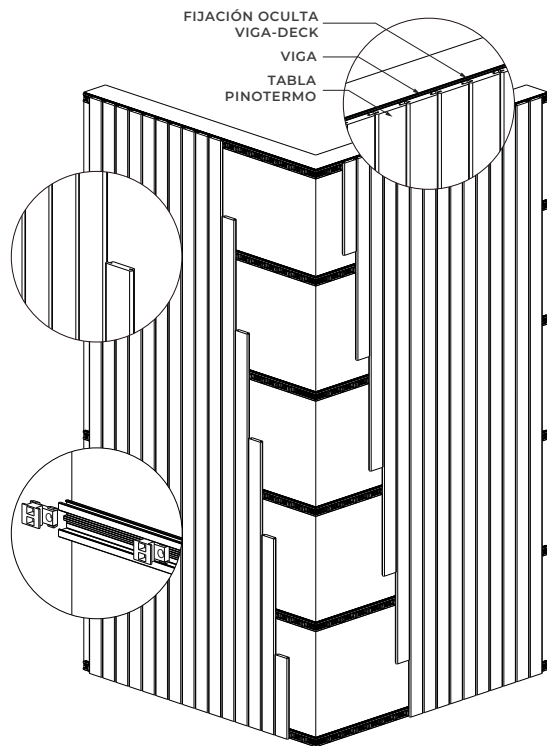

COMPONENTES

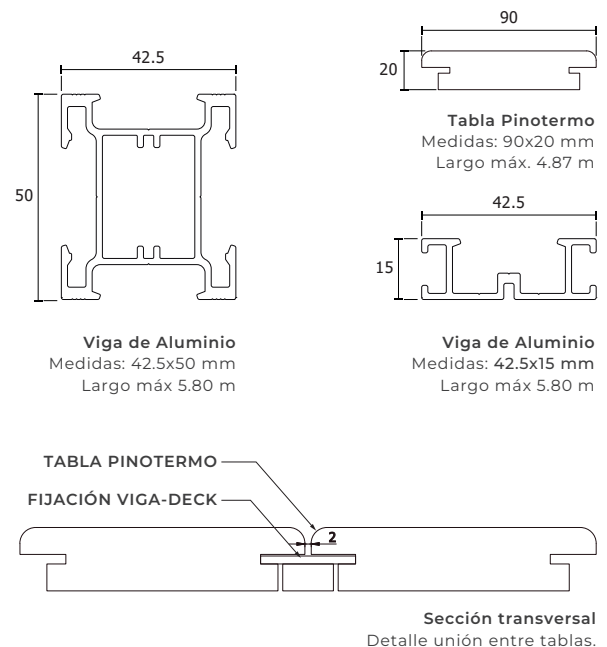

INSTALACIÓN

01. Presentar las vigas sobre la estructura pre existente (muro o cielo) y ubicarlas en sentido opuesto al deseado de las tablas.

Nota: Distancia entre viga no debe ser mayor a 60 cm a eje.

02. Deslizar las fijaciones viga-deck por la viga, con un distanciamiento igual al ancho del listón, colocar la tabla en la posición contraria, encajando las aberturas laterales con las fijaciones previamente aseguradas.

03. Repetir el procedimiento anterior tantas veces sea necesario hasta cubrir el área deseada.

Nota: En caso de instalar los listones verticalmente, **NO** soltarlos ya que estos se pueden deslizar y caer.

04. Por último dependiendo del proyecto considerar instalar un perfil ángulo en la parte inferior para evitar el deslizamiento de las tablas.