



PEDESTAL REGULABLE DECK SIMPLE ENVIGADO


01. Armar esquema de plots, con entramado cada 35 - 40 cm a eje y longitudinalmente ubicarlos cada 70 - 80 cm.
02. Verificar nivel de piso terminado para ajustar la altura de los plots.
03. Instalar las vigas sobre los plots en los ejes longitudinales cada 35-40 cm, colocando doble envigado en el encuentro entre dos tablas.
04. Instalar el deck en sentido contrario a las vigas, traslapando las tablas y apernando las fijaciones WPC y TC1 a la viga.




ESPACIADOR DECK
VIGA 40x50x2
PLOT




La TC1 se fija en el medio de cada tabla directo a la viga, manteniendo una misma dirección del dentado.




Las fijaciones WPC se colocan de forma oculta apoyadas sobre la viga y se atornillan a la misma.




Considerar de 5-8 mm de cantería entre tablas.
En cada encuentro de tablas considerar una superficie de apoyo mín. 80 mm.

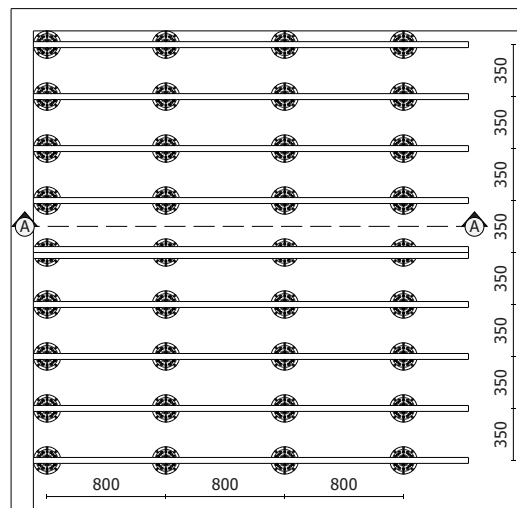

PLANTA N +0.00

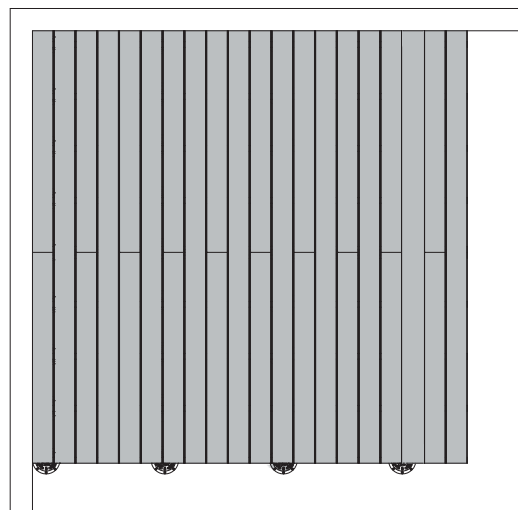

PLANTA NPT

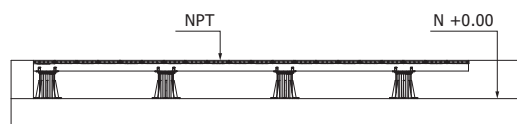

CORTE A

Observación: el material puede ser propenso a estática.