



DECK PINOTERMO

Se constituye como una tabla de madera de pino termotratada con una de sus caras ranuradas, siendo una opción elegante y duradera para revestir exteriores, gracias a la resistencia mejorada que obtiene mediante un proceso térmico que la hace menos susceptible a la deformación por cambios climáticos.

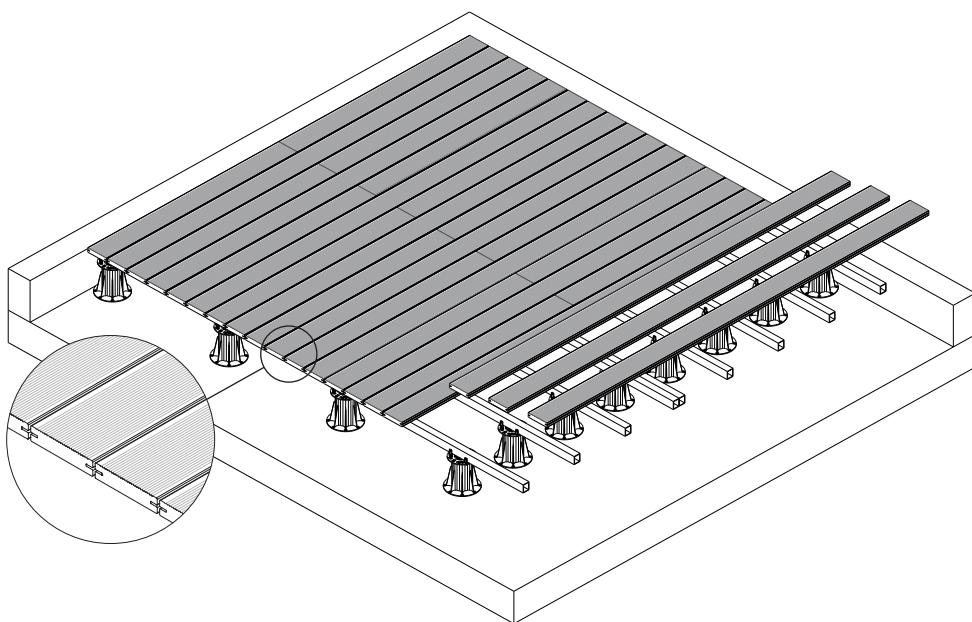


ACCESORIOS



Fijaciones Deck WPC
Se consideran 22 uni x m²

DIMENSIONES



Largo x Ancho x Espesor
Largo variable x 138 x 30 mm

INSTALACIÓN

- 01.** Armar esquema de plots, con un entramado cada 35 cm a eje y longitudinalmente ubicarlos cada 80 cm.
- 02.** Verificar nivel de piso terminado para ajustar la altura de los plots.
- 03.** Instalar las vigas sobre los plots en los ejes longitudinales (cada 35 cm).
- 04.** Instalar el deck en sentido contrario a la vigas, traslapando las tablas y apernando las fijaciones WPC a la viga.

BENEFICIOS

- La resistencia al ambiente es de 15-25 veces superior que las maderas no tratadas.
- Aumenta la estabilidad dimensional de un 40% al 50% y se reducen las tensiones internas.
- Aumento exponencial de la resistencia a hongos, insectos y humedad.
- Su superficie se vuelve más dura.